

Glasöppningar ståddörrar

De flesta ståddörrarna i sortimentet kan förse med glasöppningar. Dörrarna levereras glasade från fabrik. Här visas standardöppningar, andra typer kan göras mot beställning. Beteckningarna ansluter i huvudsak till motsvarande beteckningar i Svensk Standard SS 817305 och 817325. Dörrar typ S 20, S 30, S 32 och S 60 förse med klassnings skylt upp till brandklass A60 samt brandgästähetsklass Sa och Sm.


Skall dörr med brandskyddsglas placeras i fasad eller annan miljö där glaset kan utsättas för minusgrader skall detta tydligt noteras så att glaset kan isoleras. Dörrarna levereras med glaslister av rostfritt stål. Vid beställning skall det anges vilken sida glaset skall monteras från.

Glasöppning 23



200 x 660 mm*

Glasöppning 24

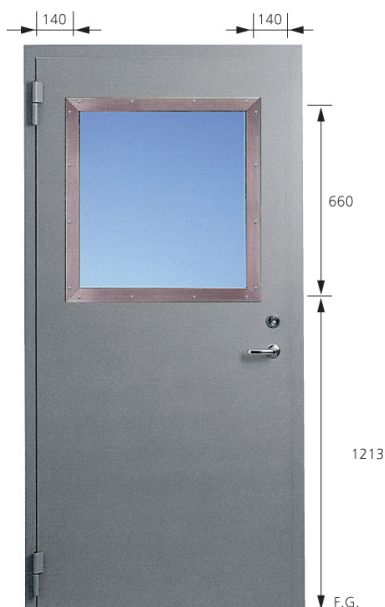

H = 660 mm*
B = anpassas till resp dörrbredd
(9M 540 mm, 10M 640 mm, 11–13M
740 mm)

Glasöppning 25



Ø 500 mm*
Placeras med centrum 1550 mm över
golv

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.